


## Kraftstoff-Fördereinheit

Ausführung: 0,5 bar, Hauptförderpumpe für DIESEL im geschlossenem Gehäuse mit: Kunststoff-Flansch, Bodenabstützung

## Fuel Supply Unit

Version: 0.5 bar, master-supply pump for DIESEL in closed housing with: plastic flange, bottom supporting

### Abmaße / Dimensions (mm):

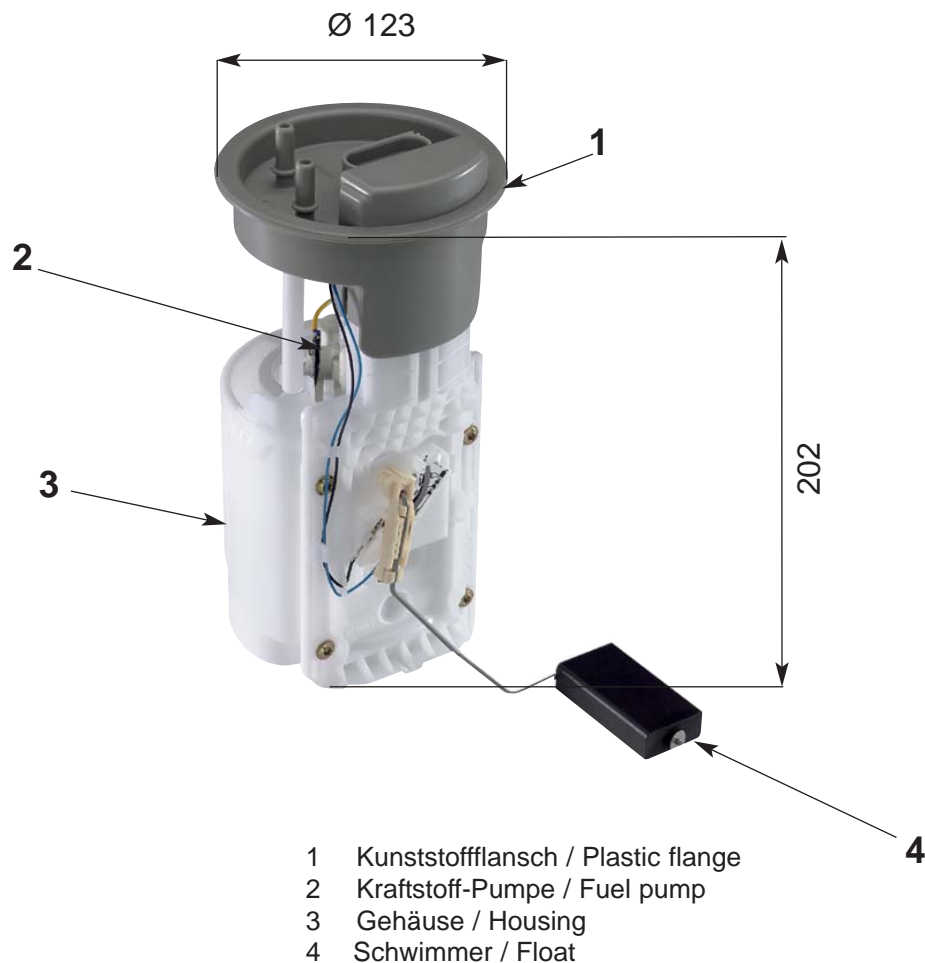

### Technische Daten:

Nennspannung:	12V
Betriebsspannung:	6V bis 15V
Stromaufnahme:	< 6 A
Förderdruck:	0,5 bar
Fördermenge:	> 180 l/h
Betriebstemperatur:	- 40°C bis + 70°C
Lagertemperatur:	- 40°C bis + 80°C
Messdaten:	e (leer) f (voll)
Widerstandswert:	70 ± 3 Ω 270 ± 4 Ω

### Technical Data:

Rated voltage:	12V
Operating voltage:	6V to 15V
Current consumption:	< 6 A
Delivery pressure:	0.5 bar
Flow rate:	> 180 l/h
Operating temperature:	- 40°C to + 70°C
Storage temperature:	- 40°C to + 80°C
Measuring data:	e (empty) f (full)
Resistance values:	70 ± 3 Ω 270 ± 4 Ω

Bestell-Nr. / Part No. 220-212-001-001Z